

TEKA Parquet



RW10-06

www.realwood.eu

Die natürliche Wahl!
Le choix naturel!

Deutsch
Français



Deck Soft Loc

Wahre Eleganz erleben!

L'expérience d'élégance vraie!

Diese zeitlos schönen Landhausdielen passen zu jedem Wohnstil und verleihen jedem Raum das gewisse Etwas! Dank der großen Auswahl können sie jedem Geschmack gerecht werden und sind vielseitig einsetzbar.

Cette monolame classique convient à tous les styles d'aménagement et change chaque pièce à quelque chose spéciale! Elle plaît aux goûts les plus variés, grâce à la grande diversité et peut être utilisée aux endroits les plus différents.

Walnuss active geölt
Noyer active huilé

Deck Soft Loc



Eiche active, UV geölt & gebürstet **12907**
Chêne active, huilé UV & brossé



Eiche active, UV weiß geölt **12909**
Chêne active, huilé UV blanc




Eiche Golden*, oxidativ geölt & gebürstet **12911**
Chêne Golden*, huilé oxydant & brossé



Eiche Smoked**, oxidativ geölt & gebürstet **12913**
Chêne Smoked**, huilé oxydant & brossé



Kanadisch Ahorn, natural, matt lackiert **12915**
Érable canadien, natural vernis mat

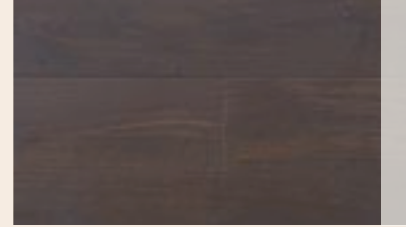

Walnuss active, oxidativ geölt **12917**
Noyer active, huilé oxydant



Merbau classic, lackiert **12919**
Merbau classic, vernis



Merbau classic, UV geölt **12921**
Merbau classic, huilé UV

****Smoked** geräucherte Deckschicht
couche d'usure fumée

***Golden** wärmebehandelte Deckschicht
couche d'usure carbonisée

Gezeigt wird nur das Lagerprogramm Deutschland. Weitere Holzarten, Breiten (180mm), Oberflächenversiegelungen und Kantenabschlüsse (4 seitig Fase oder glatt) sind in größeren Mengen (ab 500m²) auf Anfrage erhältlich.

On présente sur cette page seulement le programme du dépôt allemand. Il est possible d'offrir, sur demande et en quantités plus grandes (minimum 500m²), d'autres essences de bois, d'autres largeurs (180mm) et aussi de finitions supplémentaires. D'autres possibilités de chanfrein (4 côtés ou surface lisse) sur demande.

Deck Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett mit 3,4mm nominaler Deckschicht
als Landhausdiele und 2 seitiger Mikrofase

Stärke: 14mm Breite: 155mm Länge: 1800mm/2200mm

Deck Soft Loc
Parquet contrecollé, monolame avec une surface de 3,4mm nominale,
chanfrein 2 côtés

Épaisseur: 14mm Largeur: 155mm Longueur: 1800mm/2200mm

Weitere Informationen zum Produkt und zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite. Soweit nicht anders ausgewiesen, sind alle Böden nur mit lackierter oder UV geölter Oberfläche erhältlich.

Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Recevez plus d'informations sur le produit et le système de click sur la page avant-dernière. Sans autre information toutes les surfaces sont vernies ou huilées UV. Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Verlegesystem von
Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède





Antique Soft Loc

Parkett neu definiert!

Une nouvelle définition de parquet!

Das Einzigartige an diesen Landhausdielen sind die Oberflächen, die mit einem speziellen Verfahren und viel Handarbeit gealtert wurden, so dass jede Diele andere Alterungserscheinungen aufweist. Dies kann mit maschinell gealterten Böden nicht erreicht werden.

Cette collection de monolames est unique à cause de la surface qui a été vieillie par un traitement spécial et avec beaucoup de travail manuel. Chaque planche présente d'autres signes de vieillissement, un avantage qui ne peut pas être achevé machinellement.

Antique Soft Loc



Eiche Canyon, Naturfarbe, geölt **12923**
Chêne Canyon, couleur naturelle, huilé



Eiche Scandic, weiß geölt **12925**
Chêne Scandic, huilé blanc



Eiche Ivory, weiß gewaschen & weiß geölt **12927**
Chêne Ivory, blanchi & huilé blanc




Eiche Costa, wärmebehandelt, weiß gewaschen & geölt **12929**
Chêne Costa, carbonisé, blanchi & huilé



Eiche Nepal, wärmebehandelt, weiß gewaschen & weiß geölt **12931**
Chêne Nepal, carbonisé, blanchi & huilé blanc



Eiche Ebony, geräuchert, weiß gewaschen & geölt **12933**
Chêne Ebony, fumé, blanchi & huilé blanc

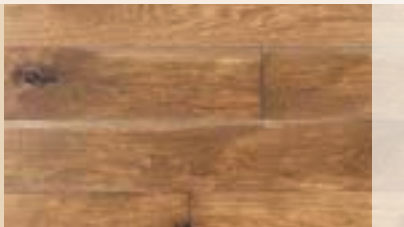

Eiche Havanna, leicht geräuchert & geölt **12935**
Chêne Havanna, fumé léger & huilé

Das hier gezeigte Programm ist sowohl ab Lager Deutschland als auch im Containerbezug erhältlich.

Le programme montré ici, est disponible du dépôt allemand et aussi dans quantités plus grandes de l'usine.

Antique Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett mit 3,4 mm nominaler Deckschicht als Landhausdiele und 4 seitiger Mikrofase
Stärke: 14mm Breite: 155mm Länge: 1800mm/2200mm
Gealterte Oberfläche

Antique Soft Loc
Parquet contrecollé, monolame avec une surface de 3,4 mm nominale, chanfrein 4 côtés
Épaisseur: 14mm Largeur: 155mm Longueur: 1800mm/2200mm
Surface vieillie

Informationen zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite. Alle Böden sind UV geölt und durch natürliche Verfahren gealtert und farbverändert worden. Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Recevez plus d'informations sur le système de click sur la page avant-dernière. Finition huilée UV pour tous les décors. Les changements de couleur et le décor vieilli, ont été achevés par un traitement naturel. Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède





Landscape

*Umweltfreundlich und vielseitig einsetzbar
Un produit écologique et utilisable multitaînement*

Landscape vereint mit seinem 19mm starken dreischichtigen Aufbau alle Vorteile einer Massivholzdiele, ist dabei aber, dank seiner speziellen Konstruktion, wesentlich weniger anfällig für Klimaschwankungen. Die für die Landscape eingesetzten Hölzer kommen entweder aus PEFC zertifizierten Wäldern oder aus Plantagen und die eingesetzten Materialien, wie z.B. das Naturöl, entsprechen ökologischen Gesichtspunkten.

Landscape unit avec la construction de 3 couches tous les avantages d'une planche massive. Mais Landscape est, à cause de sa construction spéciale, moins sensible aux fluctuations climatiques. Les bois utilisés pour la production viennent de forêts certifiés PEFC ou de plantations. Aussi les matériaux utilisés, pour exemple l'huile naturelle, correspondent aux aspects écologiques.



Millenium

Robuste Schönheit
Beauté robuste!

Millenium ist der robusteste Boden von TEKA. Dank seines dreischichtigen Aufbaus, bei dem alle Schichten aus der gleichen Holzart bestehen, ist Millenium extrem verzugsarm und belastbar. Der Boden ist vielseitig einsetzbar und kann schwimmend, verklebt oder genagelt verlegt werden.

Eiche active
Chêne active

Millenium est le sol le plus robuste de TEKA parce qu'il est possible de l'installer dans des environnements les plus variables. Les planches sont très stables et résistantes grâce à la construction de trois couches complètement du même bois. Il est possible de poser Millenium flottant, collé avec le support ou de le clouer.

Millenium



Eiche active
Chêne active



Eiche natural (auch gebeizt lieferbar)
Chêne natural (aussi disponible teinté)




Esche natural, weiß lackiert / geölt
Frêne natural, vernis / huilé blanc



Eiche Smoked*UV /oxidativ geölt & gebürstet
Chêne Smoked* huilé UV / oxydant & brossé



Sail Eiche natural, längsseitige Gummibiese
Chêne natural avec un file élastique aux côtés
longues

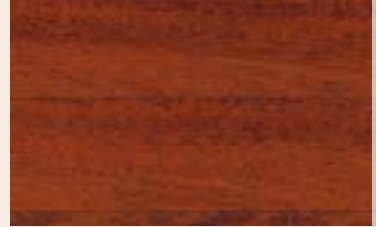

Merbau classic
Merbau classic



Sail Merbau classic, längsseitige Gummibiese
Sail Merbau classic avec un file élastique aux côtés
longues

* Smoked geräucherte Deckschicht
couche d'usure fumée

Millenium

3-schichtiges Fertigparkett mit 5,4mm nominaler Deckschicht
als Landhausdielen und 4-seitiger Fase
Stärke: 19mm Breite: 127/132 (Sail) / 155/180mm Länge: 1800/2200mm

Millenium

Parquet contrecollé, monolame avec une surface
de 5,4mm nominale, chanfrein 4 côtés
Épaisseur: 19mm, Largeur: 127/132(Sail) / 155/180 mm
Longueur: 1800/2200mm

Informationen zur Holzsortierung und den angebotenen Oberflächenversiegelungen entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite. Millenium ist nur auf Anfrage erhältlich.

Mindestbestellmenge: 500m²


Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Recevez plus d'informations sur le classement de bois et sur les finitions disponibles sur la page avant-dernière. Millenium est seulement disponible sur demande.

Commande minimum: 500m²

Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.



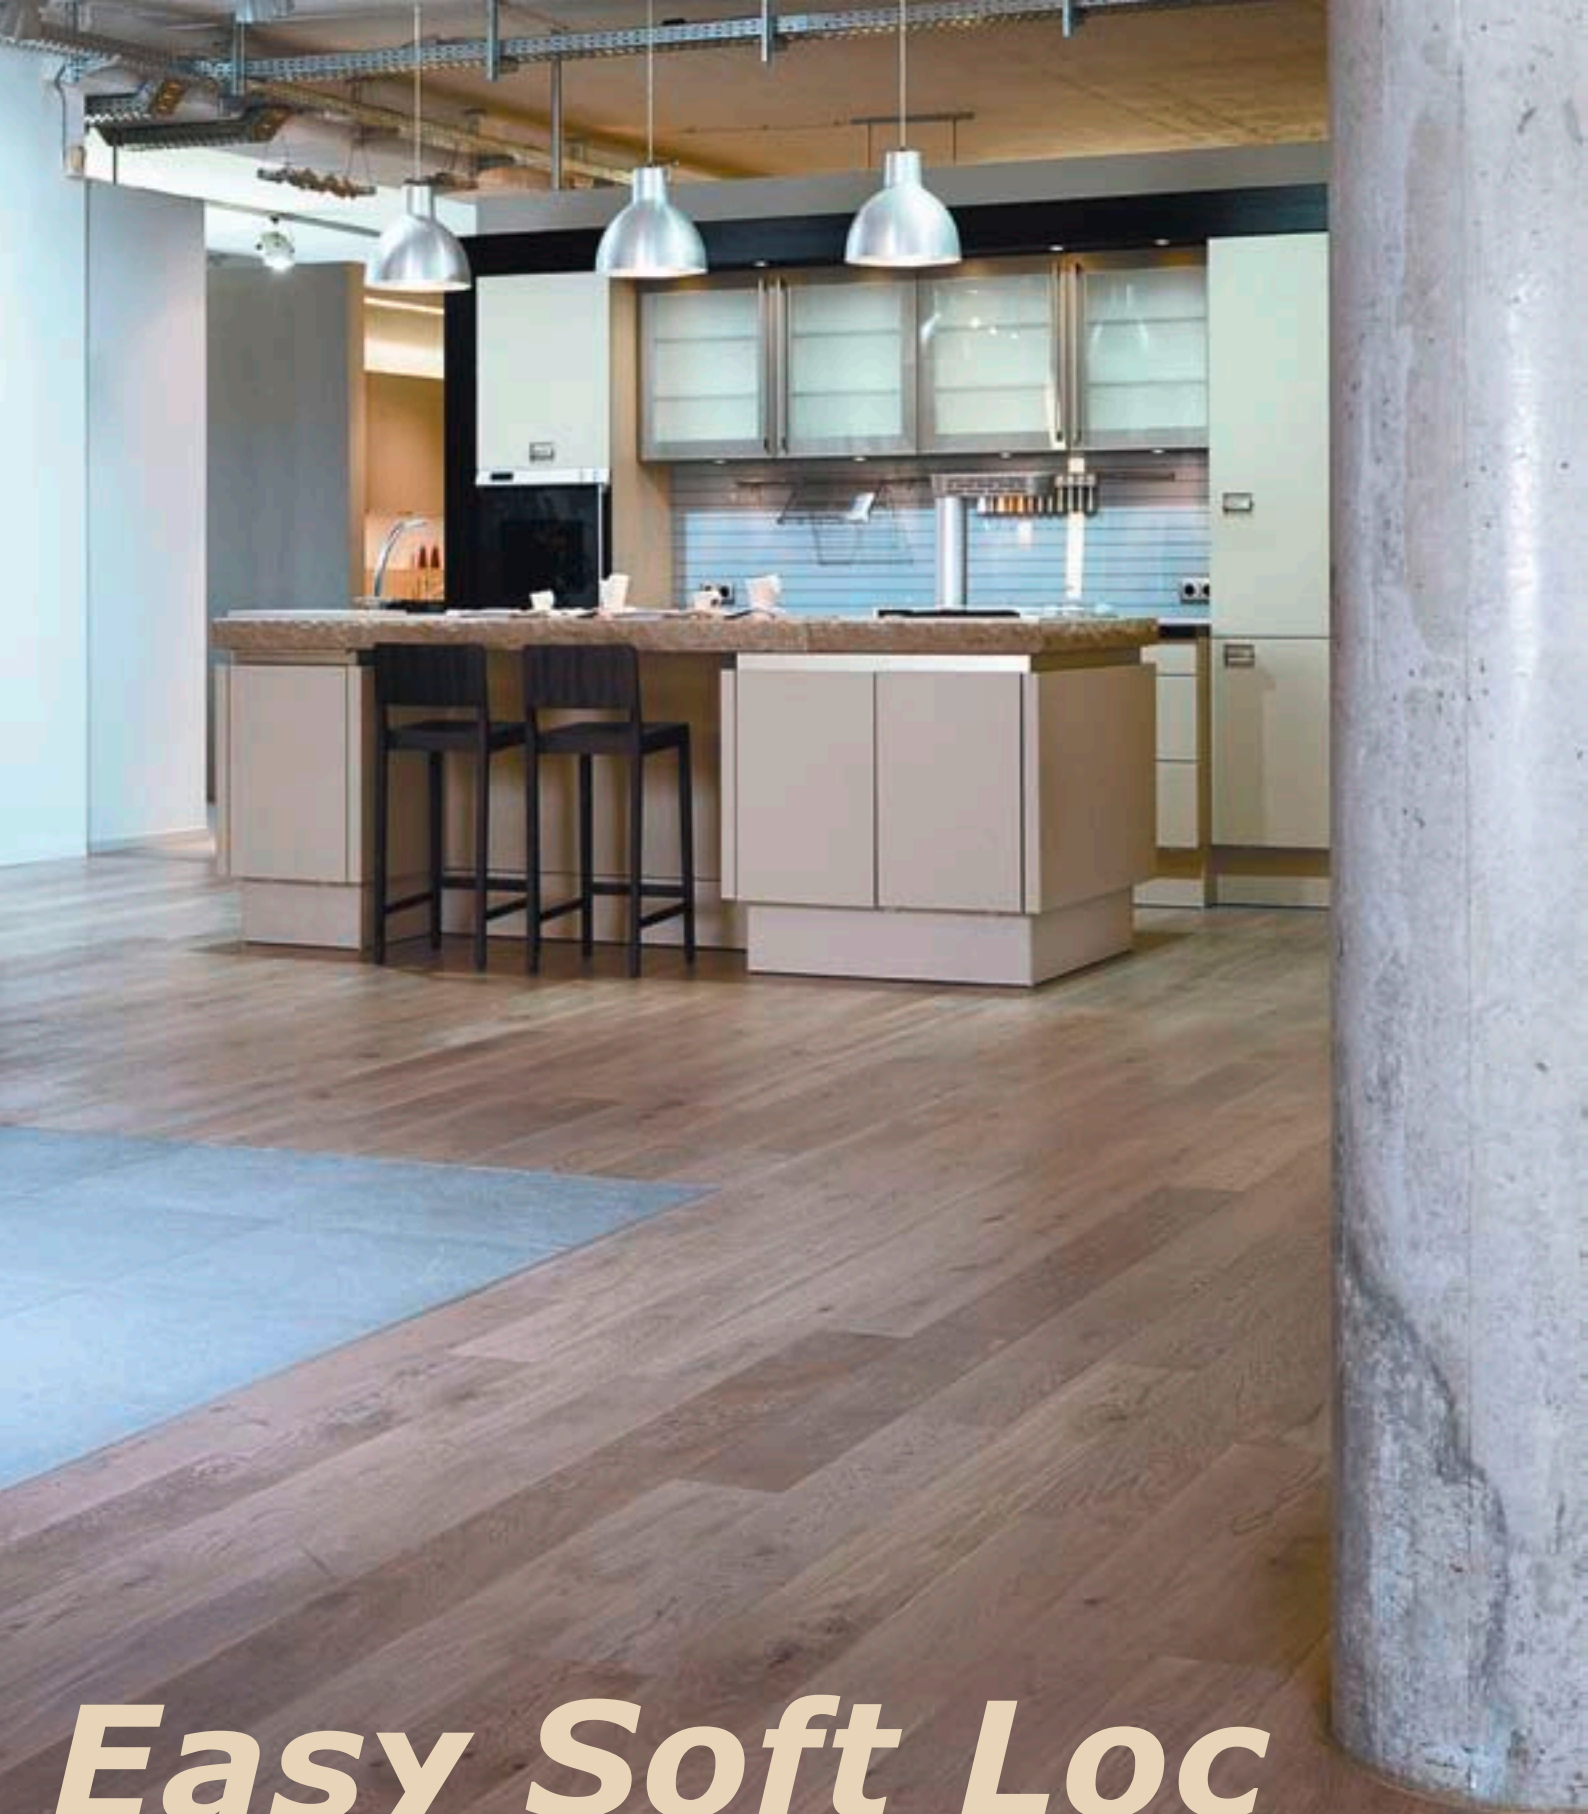

Easy Soft Loc

Böden spielend leicht verlegt!
Plancher de bois facilement installés!

Diese Landhausdielen sind der ideale Boden für kleine oder schmale Räume. Dank ihrer Größe ist sie nicht nur schnell und problemlos zu verlegen, sondern auch noch extrem verzugsarm!

Cette monolame est le sol idéal pour de pièces petites ou étroites. Grâce à sa grandeur, cette monolame n'est pas seulement facilement et rapidement à installer mais aussi vraiment résistante contre le mouvement.

Eiche active weiß geölt
Chêne active huilé UV blanc

Easy Soft Loc



Eiche natural, gebeizt, lackiert
Chêne natural, teinté, vernis **12898**



Eiche active, UV geölt & gebürstet
Chêne active, huile UV & brossé **12899**



Eiche active, weiß UV geölt & gebürstet
Chêne active, huilé UV blanc & brossé **12900**




Eiche Golden*, UV geölt & gebürstet
Chêne Golden*, huilé UV & brossé **12901**



Eiche Smoked**, UV geölt & gebürstet
Chêne Smoked**, huilé UV & brossé **12902**



Kan. Ahorn natural, matt lackiert
Érable can. natural, vernis mat **12903**

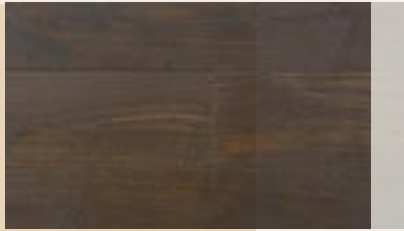

Walnuss active, oxidativ geölt
Noyer active, huilé oxidatif **12904**



Merbau classic, lackiert
Merbau classic, vernis **12905**



Merbau classic, UV geölt
Merbau classic, huilé UV **12906**

****Smoked** geräucherte Deckschicht
couche d'usure fumée

***Golden** wärmebehandelte Deckschicht
couche d'usure carbonisée

Gezeigt wird nur das Lagerprogramm Deutschland.

Weitere Holzarten und Oberflächenversiegelungen sind in größeren Mengen (ab 500m²) auf Anfrage erhältlich.

On présente sur cette page seulement le programme du dépôt allemand.

Sur demande et en quantités plus grandes (minimum 500m²) il est aussi possible d'offrir d'autres essences de bois et d'autres finitions.

Easy Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett mit 3,4mm nominaler
Deckschicht als Landhausdiele und 2 seitiger Mikrofase
Stärke: 14mm Breite: 127mm Länge: 1085mm

Easy Soft Loc
Parquet contrecollé, monolame avec une surface de
3,4mm nominale, chanfrein 2 côtés
Épaisseur: 14mm Largeur: 127mm Longueur: 1085mm

Weitere Informationen zum Produkt und zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite.
Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Recevez plus d'informations sur le produit et le système de click sur la page avant-dernière. Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède





Dur Soft Loc

Schiffsböden - Die Stilikonen!

Parquet en trois frises - L'icône de style!

Schiffsböden haben sich zum Klassiker der Fertigparkettböden entwickelt und werden es wohl, dank ihres unaufdringlichen Designs (3 Parkettfriesen auf einer Diele), auch noch lange bleiben.

Le parquet en trois frises s'est développé au sol classique parmi les parquets contrecollés collés. Sûrement, il va le rester encore longtemps, grâce à son design très discret.

Dur Soft Loc



Eiche natural, lackiert
Chêne natural, vernis **12891**



Eiche natural, oxidativ weiß geölt & gebürstet
Chêne natural, huilé oxydant & brossé **12892**



Eiche Smoked**, UV geölt & gebürstet
Chêne Smoked**, huilé UV & brossé **12893**



Hevea classic, lackiert
Hevea classic, vernis **12970**



Merbau classic, lackiert
Merbau classic, huilé **12894**



Merbau classic, UV geölt
Merbau classic, huilé UV **12895**



Bambus classic, lackiert
Bamboo classic, lacquered **12896**



Bambus coffee, lackiert
Bamboo coffee, lacquered **12897**

****Smoked** geräucherte Deckschicht
couche d'usure fumée

***Golden** wärmebehandelte Deckschicht
couche d'usure carbonisée

Gezeigt wird nur das Lagerprogramm Deutschland.

Weitere Holzarten und Oberflächenversiegelungen sind in größeren Mengen (ab 500m²) auf Anfrage erhältlich.

On présente sur cette page seulement le programme du dépôt allemand.

Sur demande et en quantités plus grandes (minimum 500m²) il est aussi possible d'offrir d'autres essences de bois et d'autres finitions.

Dur Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett
mit 3,4mm nominaler Deckschicht als Schiffsboden
Stärke: 14mm Breite: 195mm Länge: 2200mm

Dur Soft Loc
Parquet contrecollé avec 3 frises
et avec une surface de 3,4 mm nominale
Épaisseur: 14mm Largeur: 195mm Longueur: 2200mm

Weitere Informationen zum Produkt und zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite.

Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Recevez plus d'informations sur le produit et le système de click sur la page avant-dernière. Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède





Smart Soft Loc

Schiffsbodenoptik im verbesserten Look!

Il paraît comme parquet contrecollé mais plus joli!

Praktisch in der Handhabung und schnell zu installieren, dank der Soft Loc Verbindung. So präsentiert sich der neue Kurzstab von Teka. Hierbei ist Smart wegen des 3-schichtigen Aufbaus sehr robust und erzielt, verlegt, eine traditionelle Optik.

Eiche active weiß gewaschen, matt lackiert & gebürstet
Chêne active blanchi, vernis mat & brossé

Smart Soft Loc est pratique dans le maniement et facile à installer à cause de Soft Loc, la construction de click de TEKA. Voilà les bénéfices de cette petite monolame qui est très robuste et qui va parvenir, après l'installation, une apparence vraiment traditionnelle.


Smart Soft Loc



Eiche active, weiß matt lackiert & gebürstet **12979**
Chêne active, vernis mat blanc & brossé



Eiche active, weiß gewaschen,
matt lackiert & gebürstet **12980**
Chêne active, blanchi, vernis mat & brossé

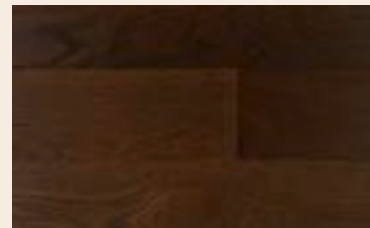

Eiche Golden*, matt lackiert & gebürstet **12981**
Chêne Golden*, vernis mat & brossé



Eiche Smoked**, matt lackiert & gebürstet **12982**
Chêne Smoked**, vernis mat & brossé

****Smoked** geräucherte Deckschicht
couche d'usure fumée

***Golden** wärmebehandelte Deckschicht
couche d'usure carbonisée

Gezeigt wird nur das Lagerprogramm Deutschland.

Weitere Holzarten und Oberflächenversiegelungen sind in größeren Mengen (ab 500m²) auf Anfrage erhältlich.

On présente sur cette page seulement le programme du dépôt allemand. Sur demande et en quantités plus grandes (minimum 500m²) il est aussi possible d'offrir d'autres essences de bois et d'autres finitions.

Smart Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett mit 3,4mm
nominaler Deckschicht als Landhausdielen und 2 seitiger Mikrofase
Stärke: 14mm Breite: 90mm Länge: 1090mm

Informationen zur Holzsortierung und zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite.

Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Smart Soft Loc
Parquet contrecollé, monolame avec une surface
de 3,4mm nominale, chanfrein 2 côtés
Épaisseur: 14mm Largeur: 90mm Longueur: 1090mm

Recevez plus d'informations sur classement de bois et le système de click sur la page avant-dernière.

Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède





Line Soft Loc

Parkett mal extravagant!
Un parquet extravagant!

Mit TEKA Line wird der Boden zum Blickpunkt des Raums! Diese ausgefallene Diele passt in ein klar strukturiertes Ambiente, aber auch ganz hervorragend in Bars, Restaurants oder Hotellobbys.

Le sol de chaque pièce va être le point de mire avec TEKA Line! Cette planche très individuelle va bien avec une ambiance de vivre très structurée mais elle est aussi la planche idéale pour des bars, des restaurants ou pour des entrées d'hôtel.


Line Soft Loc



Eiche classic, lackiert
Chêne classic, vernis **12971**



Eiche classic, UV geölt
Chêne classic, huilé UV **12972**

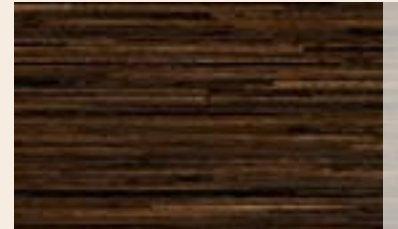


Eiche Smoked*, UV geölt
Chêne Smoked*, huilé UV **12973**




Esche classic, oxidativ weiß geölt
Frêne classic, huilé oxydant blanc **12974**




Kan. Ahorn classic, matt lackiert
Érable can. classic, vernis mat **12975**

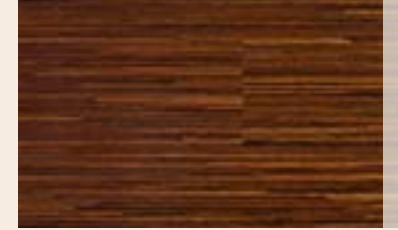

Merbau classic, lackiert
Merbau classic, vernis **12976**

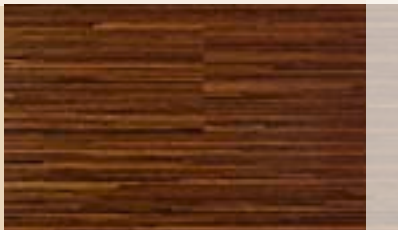

Merbau classic, UV geölt
Merbau classic, huilé UV **12977**

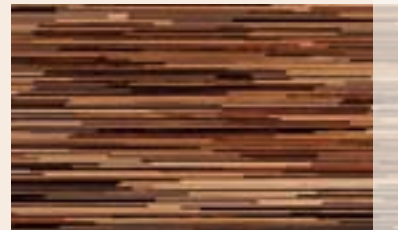

Cocktail, UV geölt
Cocktail, huilé UV **12978**

***Smoked** geräucherte Deckschicht
couche d'usure fumée

Gezeigt wird nur das Lagerprogramm Deutschland.

Weitere Holzarten und Oberflächenversiegelungen sind in größeren Mengen (ab 500m²) auf Anfrage erhältlich.

On présente sur cette page seulement le programme du dépôt allemand.

Sur demande et en quantités plus grandes (minimum 500m²) il est aussi possible d'offrir d'autres essences de bois et d'autres finitions.

Line Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett mit 3,4mm nominaler Deckschicht
„Fine Line“ Optik
Stärke: 14mm Breite: 180mm Länge: 2190mm

Weitere Informationen zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite. Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Line Soft Loc
Parquet contrecollé, Design „Fine Line“ avec une surface de 3,4mm nominale
Épaisseur: 14mm Largeur: 180mm Longueur: 2190mm

Recevez plus d'informations sur le système de click sur la page avant-dernière. Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède





City Soft Loc

*Spielend leicht und günstig verlegt!
Installé facilement et avantageux!*

Mit City Soft Loc im Industrieparkettdesign orientiert sich TEKA an den Klassikern der Verlegemuster, bringt aber als Fertigparkett in Tafelform Moderne hinein. Die Soft Loc Verbindung rundet die gelungene Konstruktion ab.

Avec TEKA City Soft Loc, en dessin industriel, TEKA reprend un autre classique. Ce dessin, monté sur une dalle de parquet contrecollé, est très moderne et le système Soft Loc fait cette construction parfaite.

City Soft Loc



Eiche Oslo, oxidativ geölt
Chêne Oslo, huilé oxydant



Eiche Oslo, oxidativ geölt
Chêne Oslo, huilé oxydant



Eiche Berlin, oxidativ geölt
Chêne Berlin, huilé oxydant



Roteiche Wien, oxidativ geölt
Chêne rouge Vienna, huilé oxydant



Merbau Madrid, oxidativ geölt
Merbau Madrid, huilé oxydant

Oslo = natürliche Eichefarbe
Oslo = chêne couleur naturelle

Berlin = Räuchereiche
Berlin = chêne fumé

Wien = Roteiche geräuchert
Vienna = chêne rouge fumé

Madrid = natürliche Merbaufarbe
Madrid = merbau couleur naturelle

City Soft Loc
3-schichtiges Tafelparkett mit 3,4mm nominaler Deckschicht
Stärke: 14mm Breite: 390mm Länge: 390mm

City Soft Loc
Dalle de parquet contrecollé avec une surface de 3,4mm nominale
Épaisseur: 14mm Longueur: 390mm Largeur: 390mm


Informationen zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite.
City Soft Loc ist nur auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge: 500m².
Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Recevez plus d'informations sur le système de click sur la page avant-dernière. City Soft Loc est seulement disponible sur demande. Commande minimum: 500m². Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.




Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède

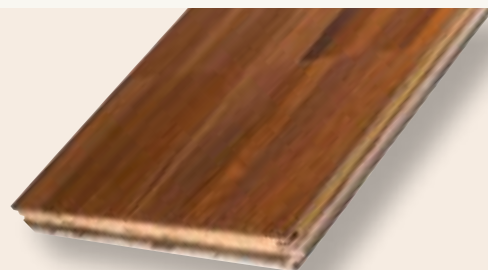



Eiche glatt geölt
Chêne lisse huilé

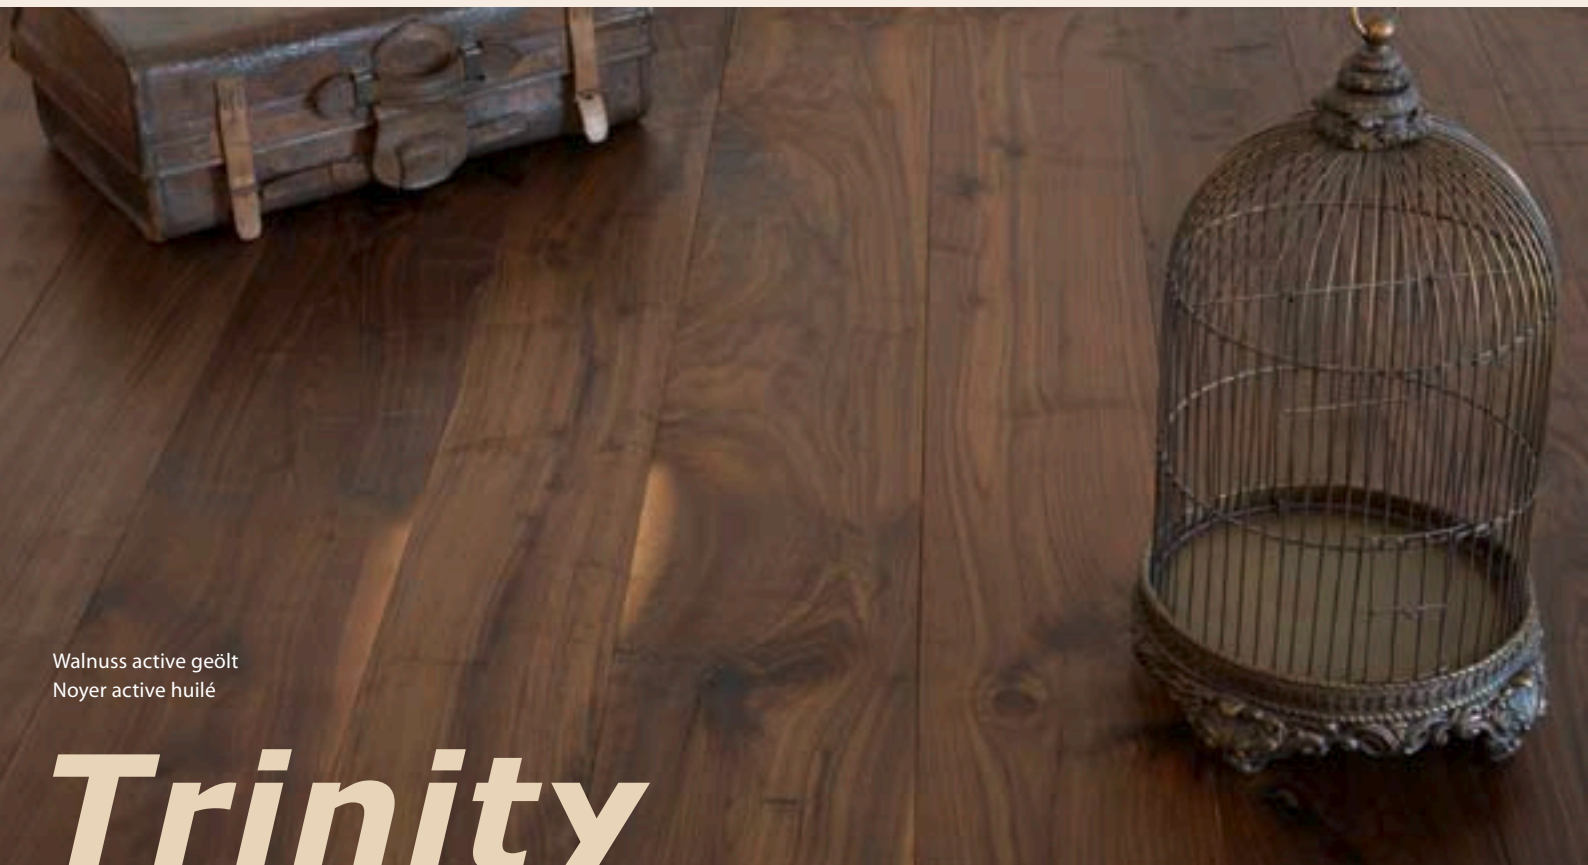

Walnuss active geölt
Noyer active huilé

Trinity

Vergangenheit trifft Moderne!
Le passé rencontre la modernité!

Trinity ist die ideale Diele für große Räume, in denen ein klassisches Ambiente geschaffen oder erhalten werden soll. Durch den dreischichtigen Aufbau ist Trinity sehr stabil und vielseitig einsetzbar. Dank der variablen Abmessungen und der Farbauswahl kann für jeden Raum die ideale Diele gefunden werden.

Trinity est la planche idéale pour des chambres grandes où on veut conserver ou créer une ambiance classique. Grâce à la construction de trois couches en chêne Trinity est très stable et remplit les demandes les plus variées. Vous pouvez faire le choix parmi des mesures et couleurs différentes pour satisfaire vos demandes.

Trinity



Trinity Trianon
Eiche glatt weiß geölt
Chêne lisse huilé blanc



Trinity Versailles
Eiche glatt natur geölt
Chêne lisse huilé nature



Trinity Windsor
Eiche Antique**, hellbraun gebeizt, geölt
Chêne Antique**, teinté marron clair et huilé




Trinity Warwick
Eiche Antique**, dunkelbraun gebeizt, geölt
Chêne Antique**, teinté marron obscur et huilé



Trinity
Eiche glatt unbehandelt*
Chêne lisse brut*



Trinity
Eiche Antique** unbehandelt
Chêne Antique** brut

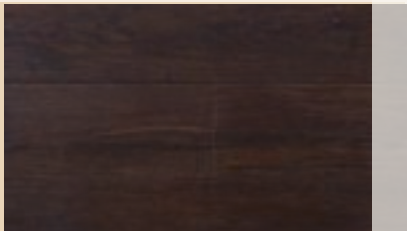

Trinity Walnuss
Walnuss active oxidativ geölt
Noyer active huilé oxydant

* **Trinity Eiche glatt ist auch mit geräucherter Deckschicht erhältlich. Breiten und Längen auf Anfrage.**

* **Trinity chêne lisse brut est aussi disponible avec une couche d'usure fumée. Longueurs et largeurs sur demande.**

** gealterte Oberfläche
Surface vieillie

Trinity Eiche und Walnuss sind ab Lager verfügbar. Maße auf Anfrage!
Trinity Chêne et Noyer sont disponibles du dépôt allemand.
Dimensions disponibles sur demande!

Trinity
Dreischichtiger Aufbau komplett aus Eiche oder Walnuss / Eiche / Eiche
Stärke: 18mm Breite: 200/250/300/350mm
Länge: 2500/3000/3500/4000/4500/5000 /5500mm
4-seitig gefast

Trinity
Construction de trois couches complètement en chêne ou noyer / chêne / chêne
Épaisseur: 18mm Largeur: 200/250/300/350mm
Longueur: 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500mm
Chanfreiné de 4 côtés

Die Trinity-Diele aus unbehandelter Eiche kann mit glatter oder gealterten (Antique) Oberfläche geliefert werden. Außerdem sind auf Anfrage auch farblich behandelte Trinity-Dielen im Programm. Siehe Farbbeispiele auf dieser Seite. Die Bilder können von der Originalfarbe abweichen.

La planche Trinity en chêne brut est disponible avec une surface lisse ou vieillie (Antique). En plus, il est aussi possible d'offrir sur demande Trinity comme planche colorée, présentée sur les photos sur cette page.

Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.


Konstruktion aus Eiche mit einer 18mm Gesamtstärke
6mm Deckschicht, 6mm Mittellage, 6mm Gegenzug

Construction en chêne avec une épaisseur de 18mm
6mm surface, 6mm couche centrale, 6mm contrecollé





Unique Soft Loc

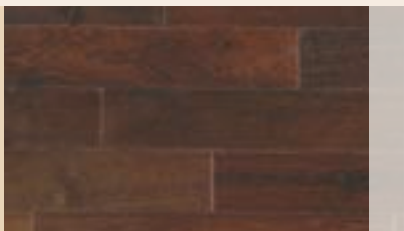

Eiche Golden, geölt & gebürstet
Chêne Golden, huilé & fortement brossé

Eiche Golden
Chêne Golden

Unique Soft Loc
3-schichtiges Fertigparkett mit 3,4mm nominaler
Deckschicht als 2-Stab
Stärke: 14mm Breite: 127mm Länge 2200mm


Die Deckschicht wurde wärmebehandelt (Golden), handbeschlagen und stark gebürstet. Jede Lamelle des 2-Stabs hat eine umlaufende Fase, so dass der Eindruck einzelner Lamellen entsteht. Weitere Informationen zum Verlegesystem entnehmen Sie bitte der vorletzten Seite. Unique ist nur mit UV geölter Oberfläche erhältlich. Alle Bilder sind nur Farbbeispiele und können vom Original abweichen.

Unique Soft Loc
Parquet contrecollé avec une surface de 3,4mm
nominale et 2 frises
Épaisseur: 14mm Largeur: 127mm Longueur: 2200mm

La surface a été vieillie et carbonisée (Golden). Chaque frise de la surface a été chanfreinée de 4 côtés pour recevoir l'impression que les frises sont séparées. Recevez plus d'informations sur le système de click sur la page avant-dernière. Unique est seulement disponible avec une surface huilée UV. Toutes les photos sont exemples de couleur et peuvent différer de l'originale.

Unique Soft Loc

Eine gelungene Kombination!
Une combinaison réussie!

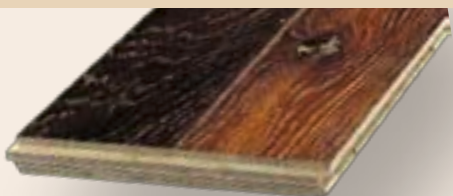

Leimfreies Verlegesystem
von Välinge, Schweden

Système pour une installation sans colle,
de Välinge, Suède



Holzsortierung TEKA Parkett / Classement de bois de TEKA Parquet



Classic: Ruhiges Gesamtbild, kaum Farbspiel und Splintholz, kleinere gesunde und feste Äste erlaubt
Classic: apparence homogène, grand jeu de couleurs pas permis, peu d'aubier, petits noeuds saints permis

Gilt nicht für „Fine Line“.

Ne s'applique pas pour „Fine Line“



Natural: Lebhafteres Gesamtbild, Farbvariationen, Splintholz und gesunde, feste Äste erlaubt
Natural: apparence plus vivante, jeu de couleurs permis, aubier et noeuds saints et fermes permis



Natural, gebeizt: Wie Natural aber das Farbspiel und das Splintholz werden durch einen Beizauftrag gemildert

Natural, teinté: comme Natural mais le jeu de couleur et l'aubier sont adoucis par une teinture



Active: Lebhaftes Gesamtbild, Farbspiel, Splintholz und Äste, auch tote, sind in unbegrenzter Anzahl und Größe erlaubt, müssen aber in Holzfarbe repariert sein.

Active: apparence vivante, jeu de couleur, aubier et noeuds permis sans limitation de grandeur et nombre, noeuds morts mais réparés en couleur de bois, permis.

Folgende Oberflächenversiegelungen sind erhältlich: UV Lack, UV Öl, Mattlack, oxidatives Öl.

Les finitions suivantes sont disponibles: vernis UV, huile UV, vernis mat, huile oxydante.

Alle Schiffsböden, Landhausdielen und weitere Produkte von TEKA Parkett sind mit einer leimfreien Verbindung „Soft Loc“ erhältlich und ermöglichen, dank der flexiblen Plastikfeder an der Stirnseite jeder Diele, eine schnelle und unkomplizierte Verlegung auch an den kompliziertesten Stellen im Raum (z.B. an Türstößen). Das schwierige Einführen der Kopfenden fällt bei diesem Verlegesystem weg. Es muss lediglich die Längsseite eingewinkelt werden, die Stirnseite justiert sich dann fast von selbst.

Tous les trois frises, monolames et plusieurs d'autres produits de TEKA Parquet sont disponibles avec «Soft Loc», un système de pose sans colle avec une languette flexible au coté court de chaque planche de parquet. Grâce à cette languette la pose va être plus rapide et plus facile qu'avec tous les autres systèmes parce qu'il faut la pousser seulement dans la planche précédente et tout est fixé.

Pflegehinweise schickt Ihnen das Verkaufsteam gerne zu! Bitte Pflegehinweise beachten!

Contactez le service de vente pour recevoir des informations de maintenance! Respectez les renseignements de soin!



PlyQuet und TEKA sind FSC & PEFC zertifiziert.

PlyQuet et TEKA ont reçu les certificats de FSC et de PEFC.

Bitte kontaktieren Sie das Verkaufsteam, falls noch genauere Informationen zu den Holzsortierungen gewünscht werden.

Contactez le service de vente pour recevoir des informations plus précises sur le classement de bois.



TEKA Parkett bezieht seine Lacke und Öle von den Firmen Klumpp und Woca.
 TEKA Parquet travaille avec les sociétés Klumpp et WoCa, producteurs de l'huile et de vernis



TEKA Parkett wird nach der EN 13489 produziert
 La production de TEKA Parquet correspond à l'EN 13489






Die Produktion ist ISO 9001:2001 zertifiziert. La production correspond à l'ISO 9001:2001.
 Die Umweltverträglichkeit von TEKA Parkett und aller benutzten Produkte wie Öl, Lacke oder Kleber, wird regelmäßig von anerkannten Instituten (z.B. vom Fraunhofer-Institut) getestet.

La compatibilité de TEKA Parquet, et de tous les autres produits utilisés comme l'huile, vernis ou colle, avec l'environnement est testée régulièrement par des instituts reconnus (par exemple par l'institut de Fraunhofer).

Titelbild: Antique Eiche Havanna
 Couverture: Antique Chêne Havanna

TEKA Parquet

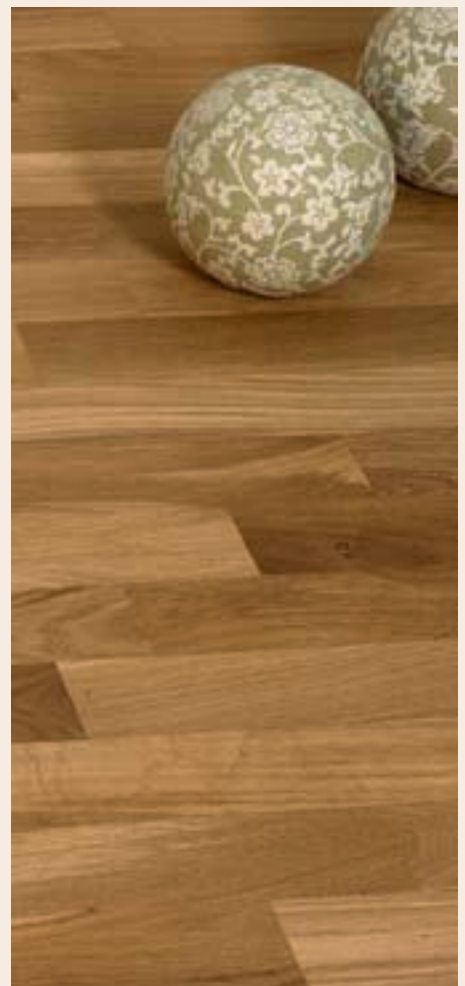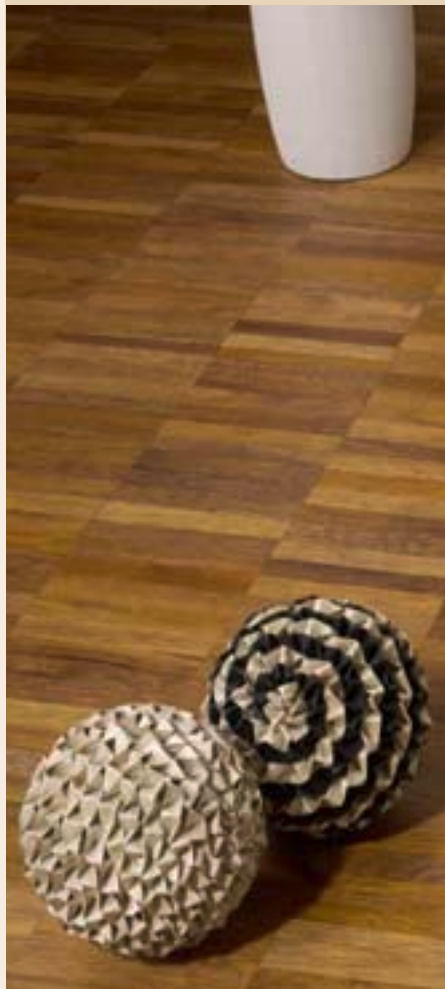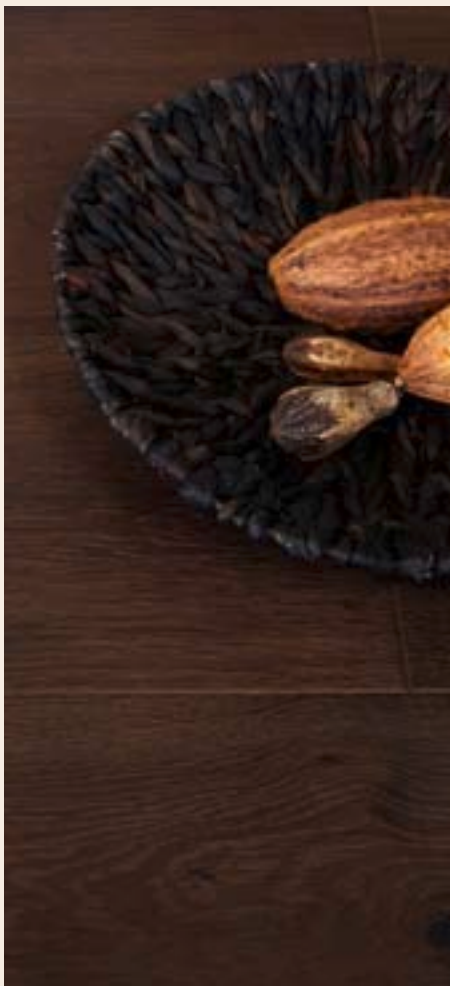

www.plyquet.com



PlyQuet Holzimport GmbH • Tel.: +49 (0) 421 / 34 888-0 • Fax: +49 (0) 421 34 777 11 • E-Mail: info@plyquet.com
PlyQuet Iberica • Tel.: +34 93 473 43 45 • Fax: +34 93 473 10 97 • E-Mail: info@plyquet.com
PlyQuet of America Inc • Tel. west coast: +1 949 500 6920; east coast: + 1 540 420 0150 • E-Mail: info@plyquet.com